Konfiguration für Datalogic Handscanner

ID SYSTEMS
identifikation automation

Start

Blinkt die LED-Anzeige oder reagiert der Scanner nicht?

Ja → Trigger-Taste minimum 5s betätigen

Nein

Scanner auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Werkskonfiguration EU

$P,Ae,P

Werkskonfiguration USA

$P,AE,P

Schnittstelle wählen

USB-KBD

$P,HA35,P

USB-COM (*)

$P,HA47,P

(*) COM-Treiber erforderlich

RS232-STD

$P,HA05,P

USB-KBD-ALT

$P,HA2B,P

Ländereinstellungen wählen

Switzerland

$P,CKBCO0B,P

Abschlusszeichen (Suffix) wählen

CR+LF

$P,CLFSU0D0A,P

CR

$P,CLFSU0D00,P

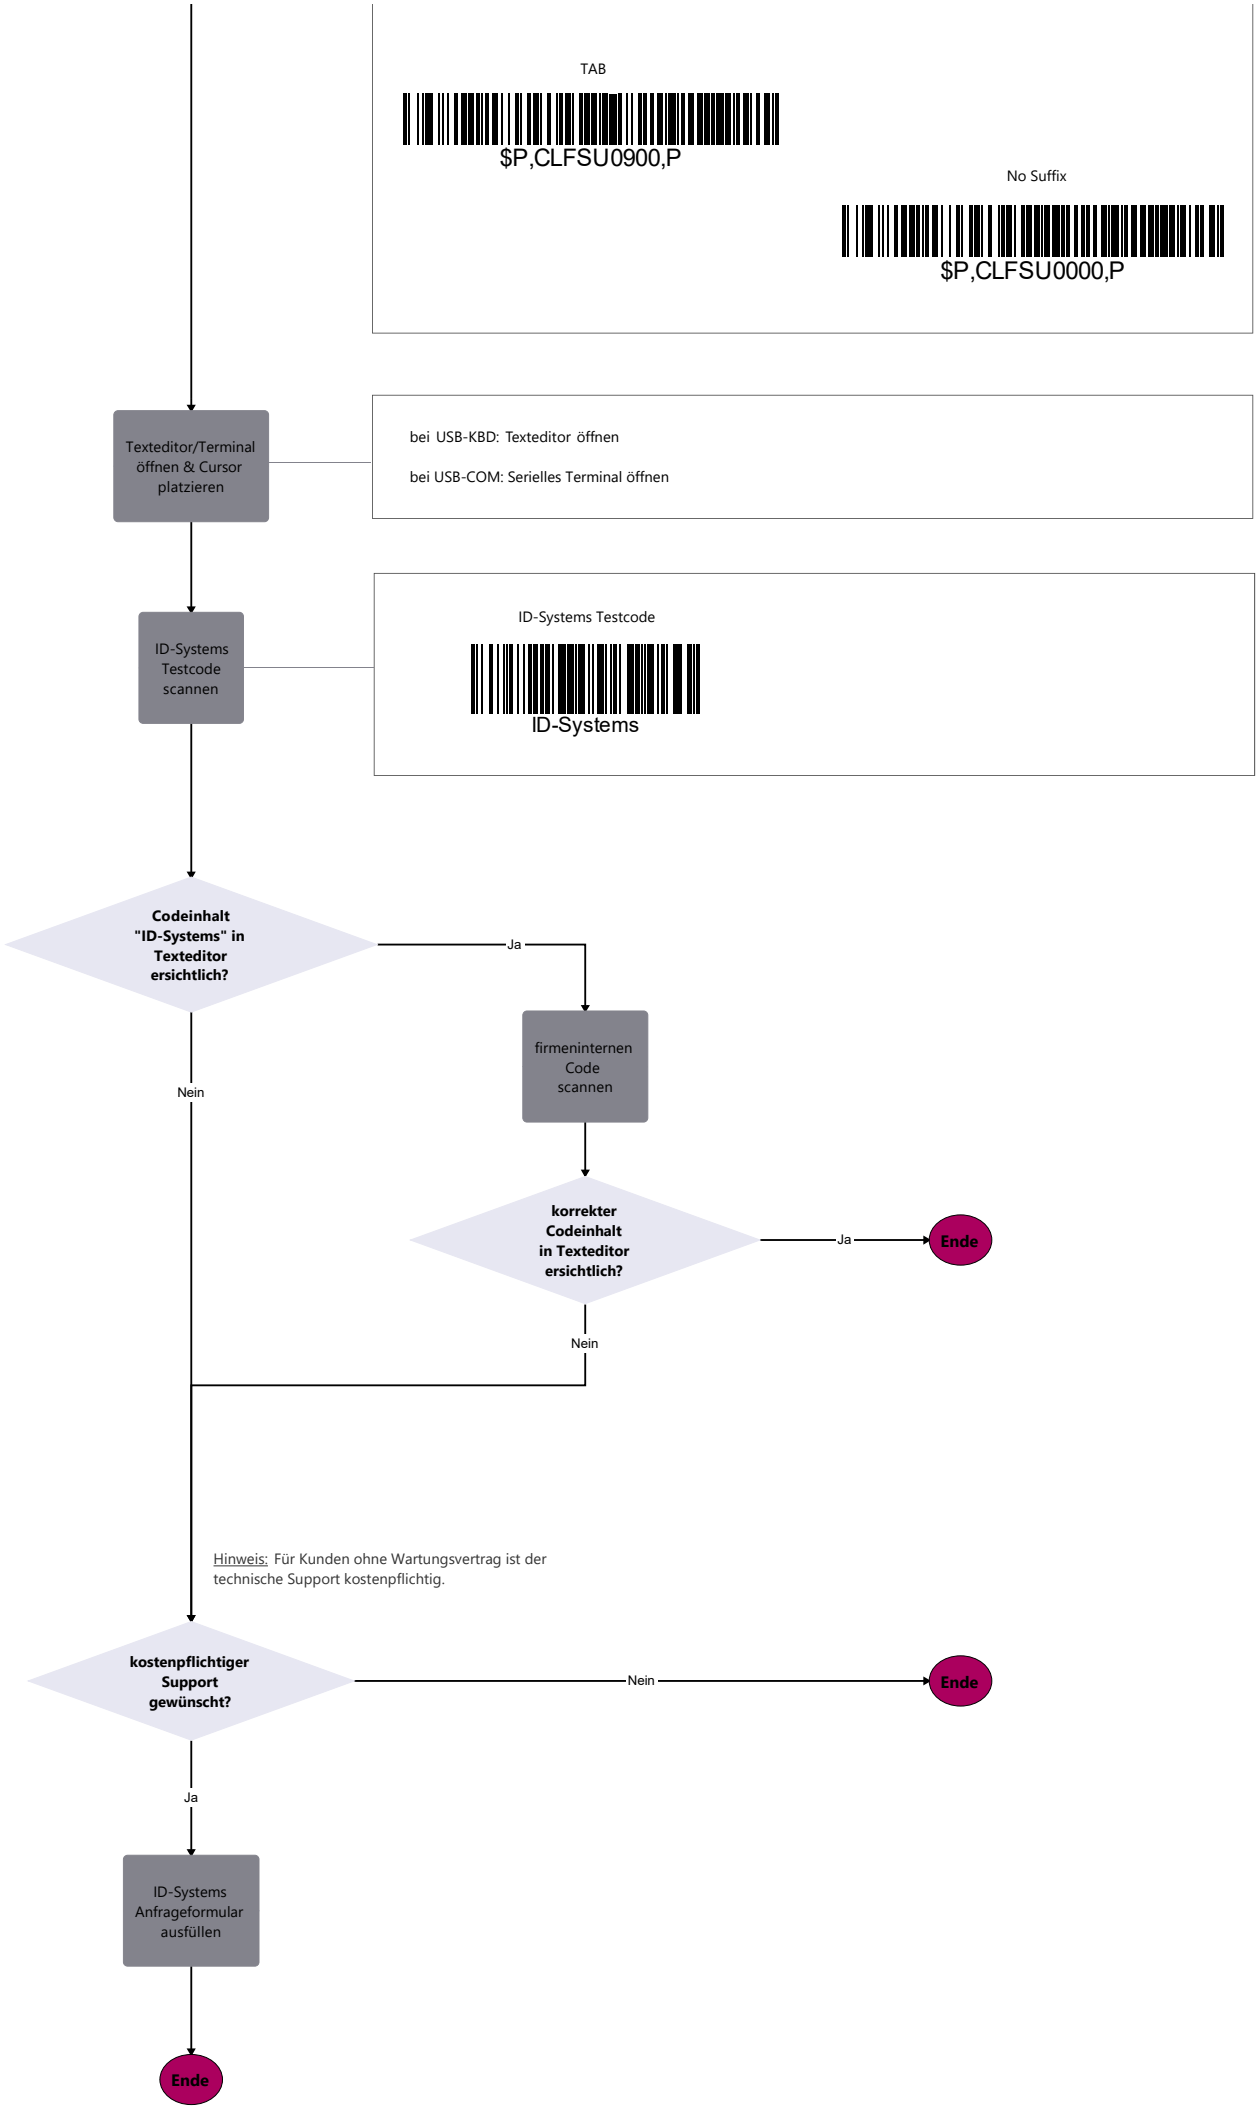
TAB
$P,CLFSU0900,P
No Suffix
$P,CLFSU0000,P
Texteditor/Terminal öffnen & Cursor platzieren
bei USB-KBD: Texteditor öffnen
bei USB-COM: Serielles Terminal öffnen
ID-Systems Testcode scannen
ID-Systems Testcode
ID-Systems
Codeinhalt "ID-Systems" in Texteditor ersichtlich?
Ja
Nein
firmeninternen Code scannen
korrekter Codeinhalt in Texteditor ersichtlich?
Ja
Ende
Nein
Hinweis: Für Kunden ohne Wartungsvertrag ist der technische Support kostenpflichtig.
kostenpflichtiger Support gewünscht?
Nein
Ende
Ja
ID-Systems Anfrageformular ausfüllen
Ende