# Configuration pour les scanners à code-barres de Datalogic

ID SYSTEMS
identification automation

**Démarrage**

**Le voyant-LED clignote-t-il ou le scanner ne réagit-il pas ?**

Oui → Appuyer sur le bouton de déclenchement pendant au moins 5s

Non

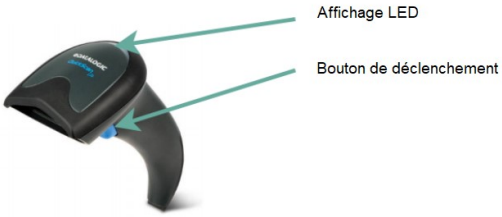


## Réinitialiser le scanner aux paramètres d'usine

Configuration d'usine UE

$P,Ae,P

Configuration d'usine USA

$P,AE,P

## Choisir l'interface

USB-KBD

$P,HA35,P

USB-COM (*)

$P,HA47,P

RS232-STD

$P,HA05,P

(*) Pilote COM nécessaire

USB-KBD-ALT

$P,HA2B,P

## Sélectionner les paramètres régionaux

Switzerland

$P,CKBCO0B,P

## Sélectionner les caractères de fin (suffixes)

CR+LF

$P,CLFSU0D0A,P

CR

$P,CLFSU0D00,P

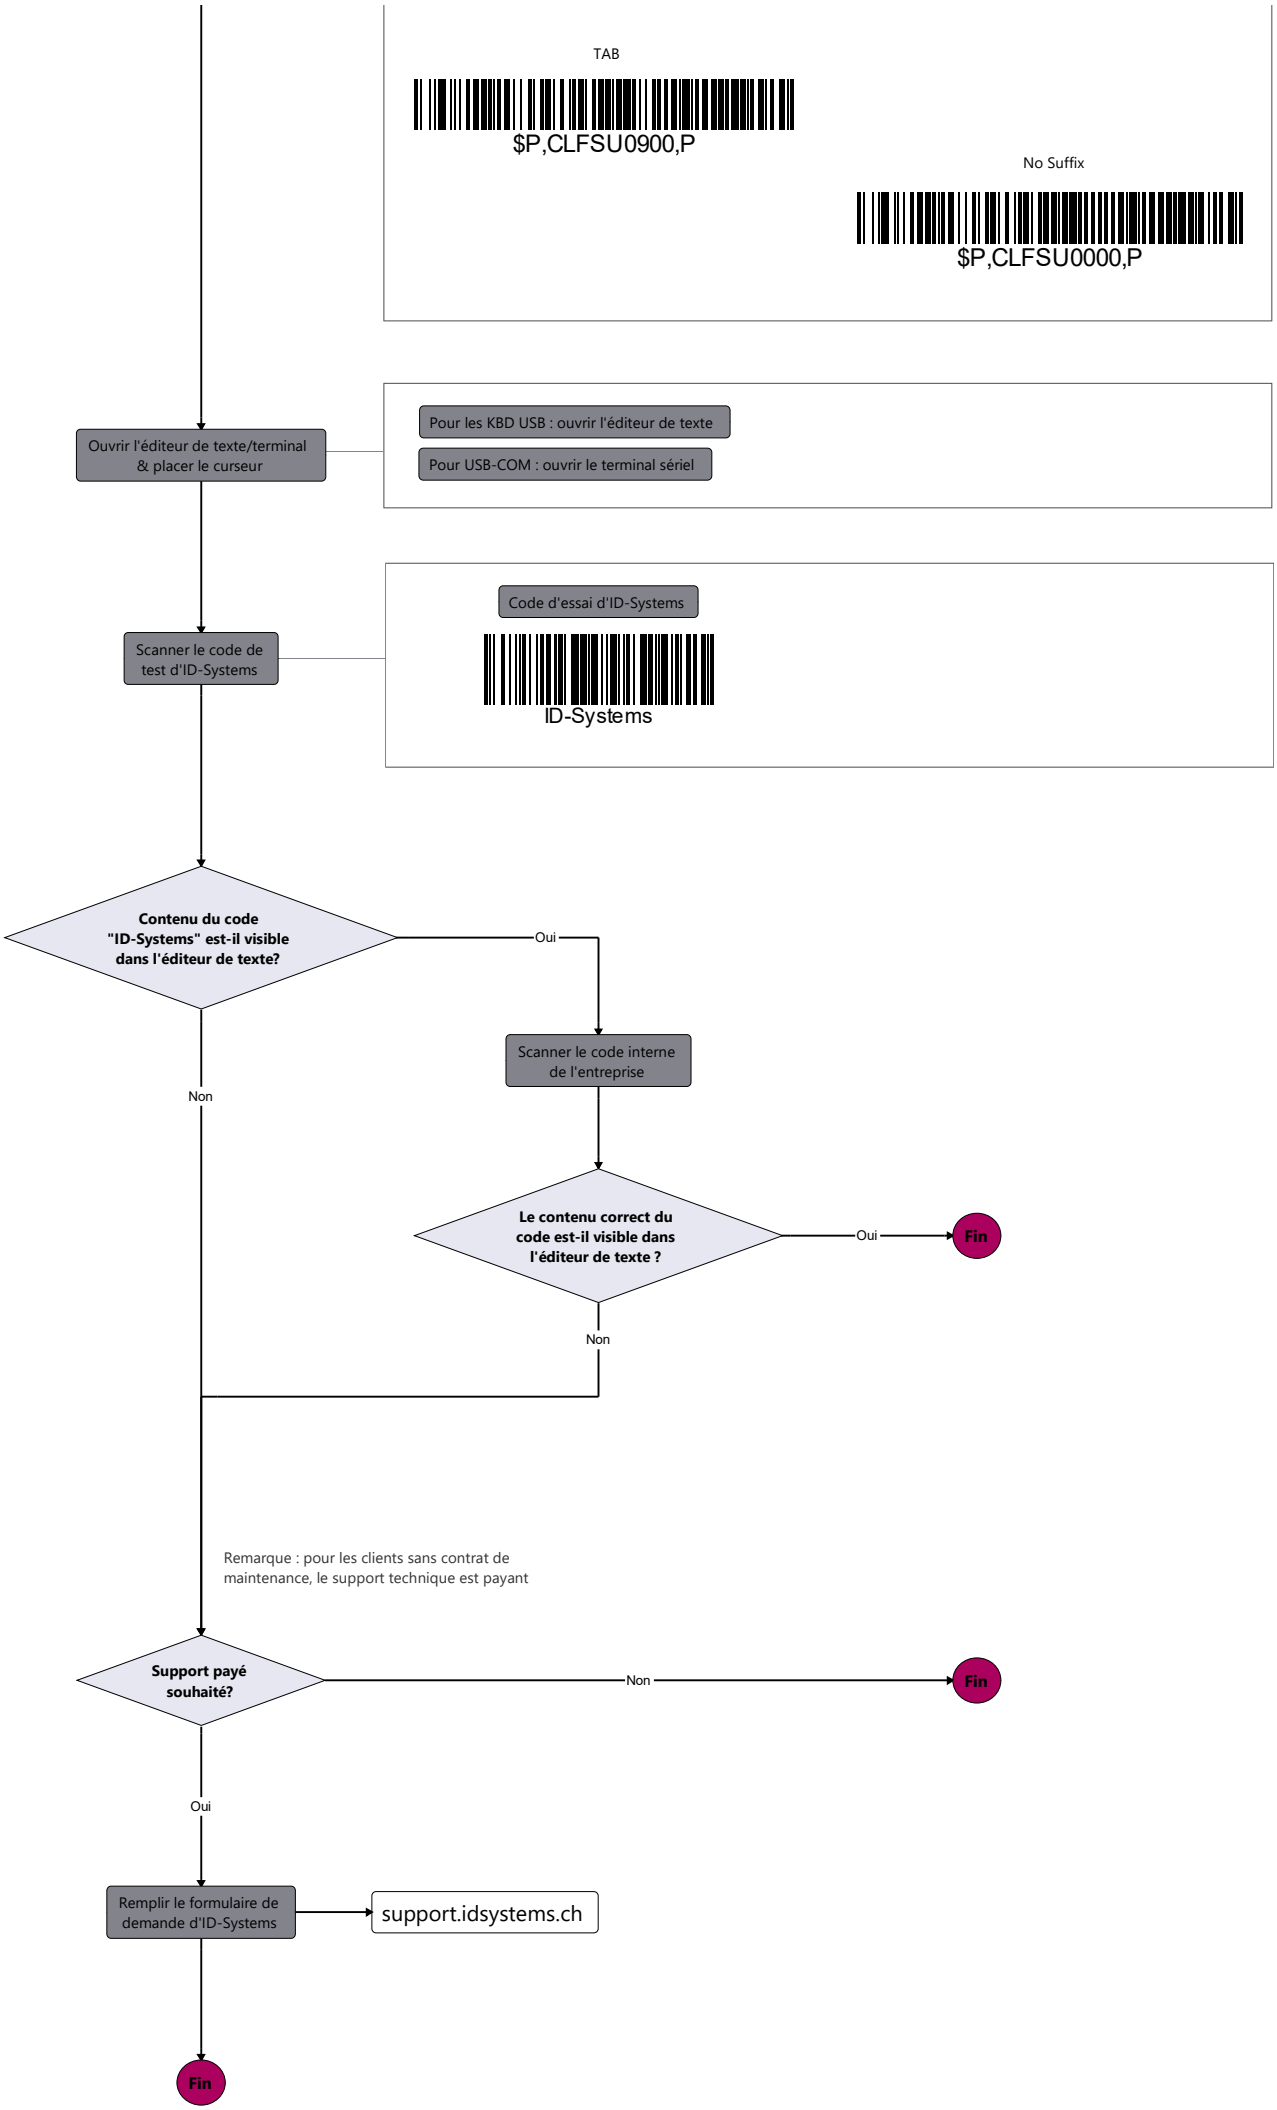
TAB
$P,CLFSU0900,P
No Suffix
$P,CLFSU0000,P
Ouvrir l'éditeur de texte/terminal & placer le curseur
Pour les KBD USB : ouvrir l'éditeur de texte
Pour USB-COM : ouvrir le terminal sériel
Scanner le code de test d'ID-Systems
Code d'essai d'ID-Systems
ID-Systems
Contenu du code "ID-Systems" est-il visible dans l'éditeur de texte?
Oui
Non
Scanner le code interne de l'entreprise
Le contenu correct du code est-il visible dans l'éditeur de texte ?
Oui
Fin
Non
Remarque : pour les clients sans contrat de maintenance, le support technique est payant
Support payé souhaité?
Non
Fin
Oui
Remplir le formulaire de demande d'ID-Systems
support.idsystems.ch
Fin